DŹWIG SZPITALNY TYP **SGE 2.19**

RZUT MASZYNOWNI 1:20

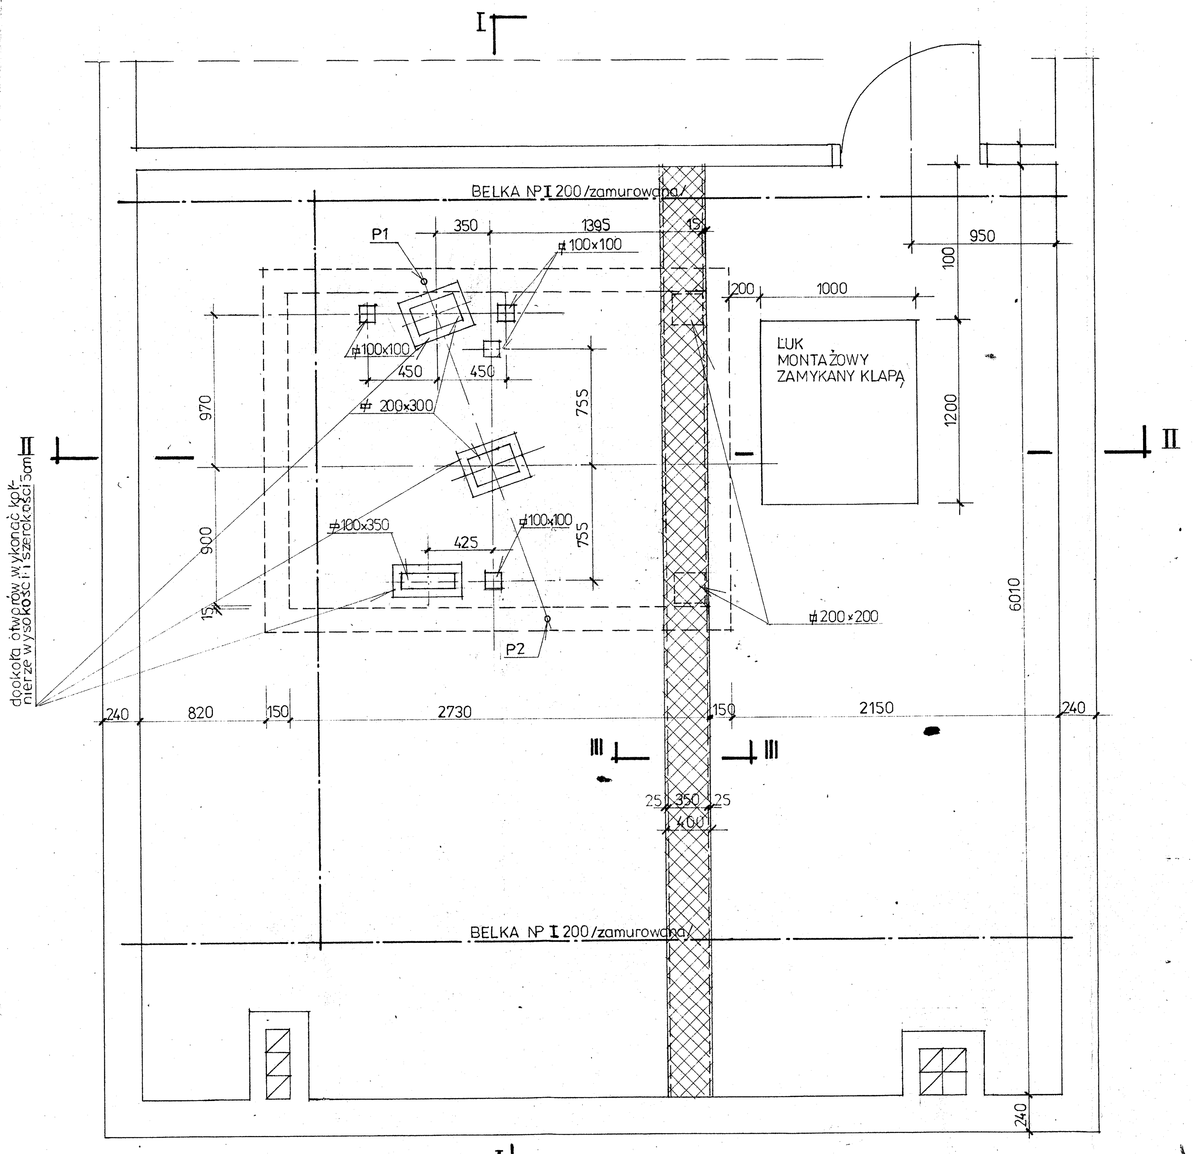

PRZEKRÓJ POZIOMY SZYBU 1:20

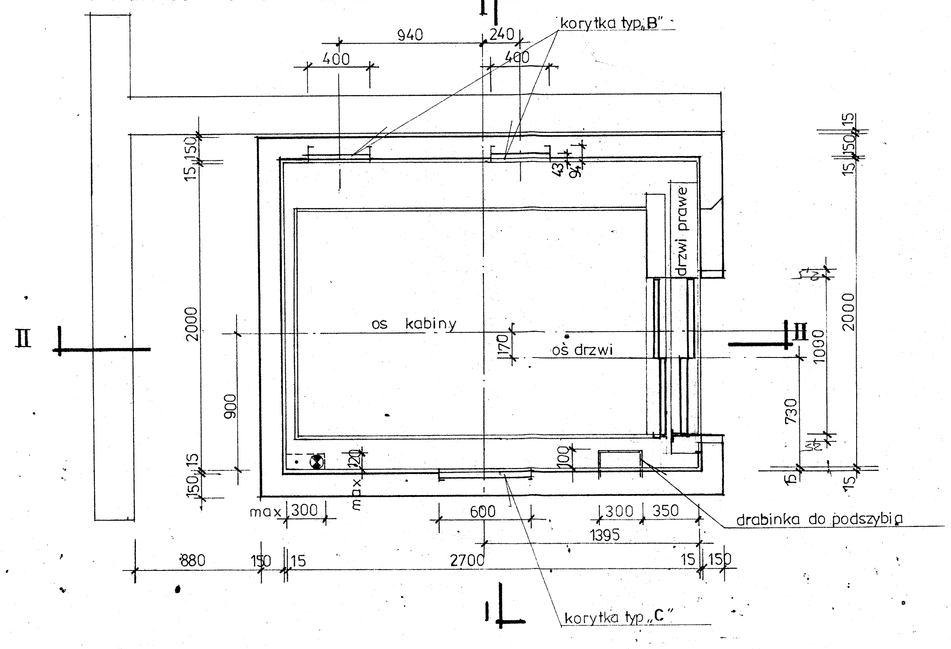

PRZEKRÓJ III - III 1

detal „a" 1:2

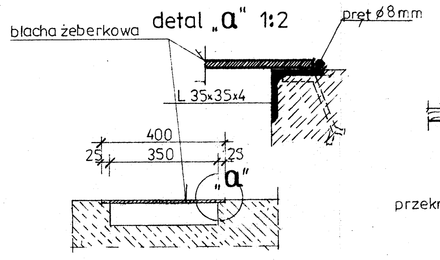

KORYTKA

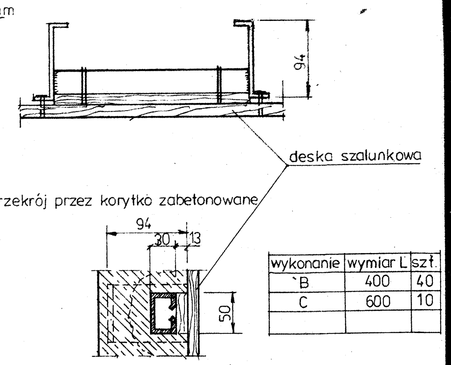

wykonanie	wymiar L	szt
B	400	40
C	600	10

1.	1×papa asfalt. mineralizna lepiku asfalt. na gorąco bez wypełniaczy	
2.	2×papa asfalt. na lepiku jak wyżej	
3.	gładź cementowa	3cm
4	styropian zatarcie z wypełnieniem spoin	1cm
5.	płyty stropowe prefabrykowane	24cm

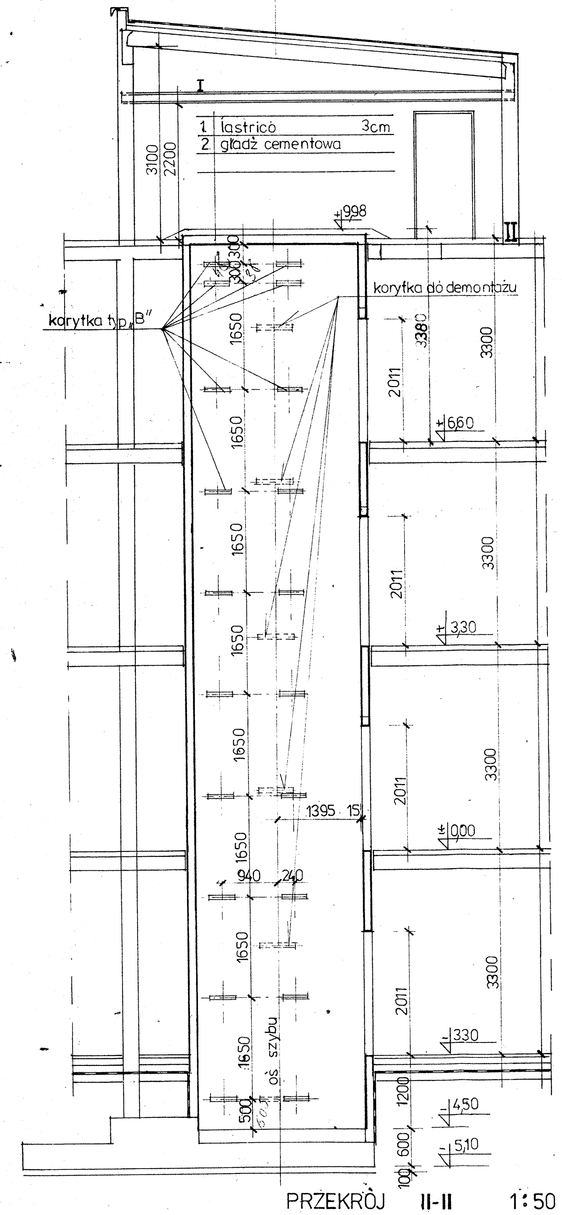

PRZEKRÓJ II-II 1:50

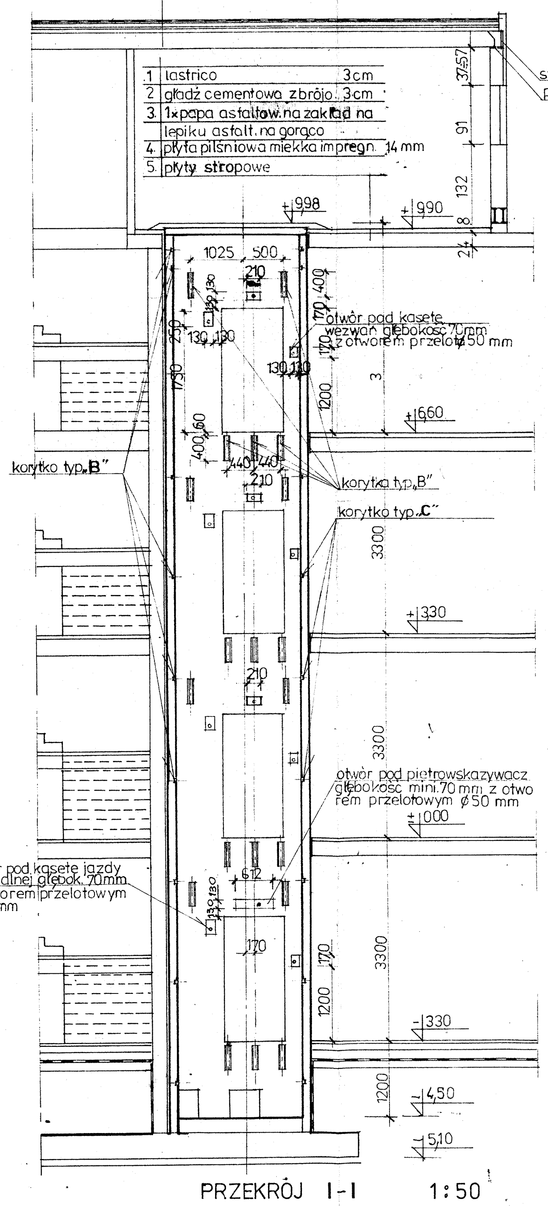

PRZEKRÓJ I-I 1:50

UWAGA: szyb dźwigu istniejący wykonany wg założeń dla dźwigu szpitalnego SDE należy przystosować wg niniejszego rys. do wymogów dla dźwigu szpitalnego typu SGE 2.19.

1. zdemontować istniejące korytka
2. wykuć otwory do osadzenia korytek typu Bi C wg niniejszego opracowania i osadzić je.
3. wykuć otwory pod kasety jazdy specjalnej i piętrowskazywaczy-głębokości 70mm
4. zmniejszyć wysokość i światło otworów drzwiowych.

CENTRUM MEDYCYNY DOŚWIADCZALNEJ I KLINICZNEJ

tarch. H Rybicka

ZAŁOŻENIA DŹWIGOWE DLA DŹWIGU SZPITALNEGO SGE 2.19

D/BA PT 123, 156 04.83